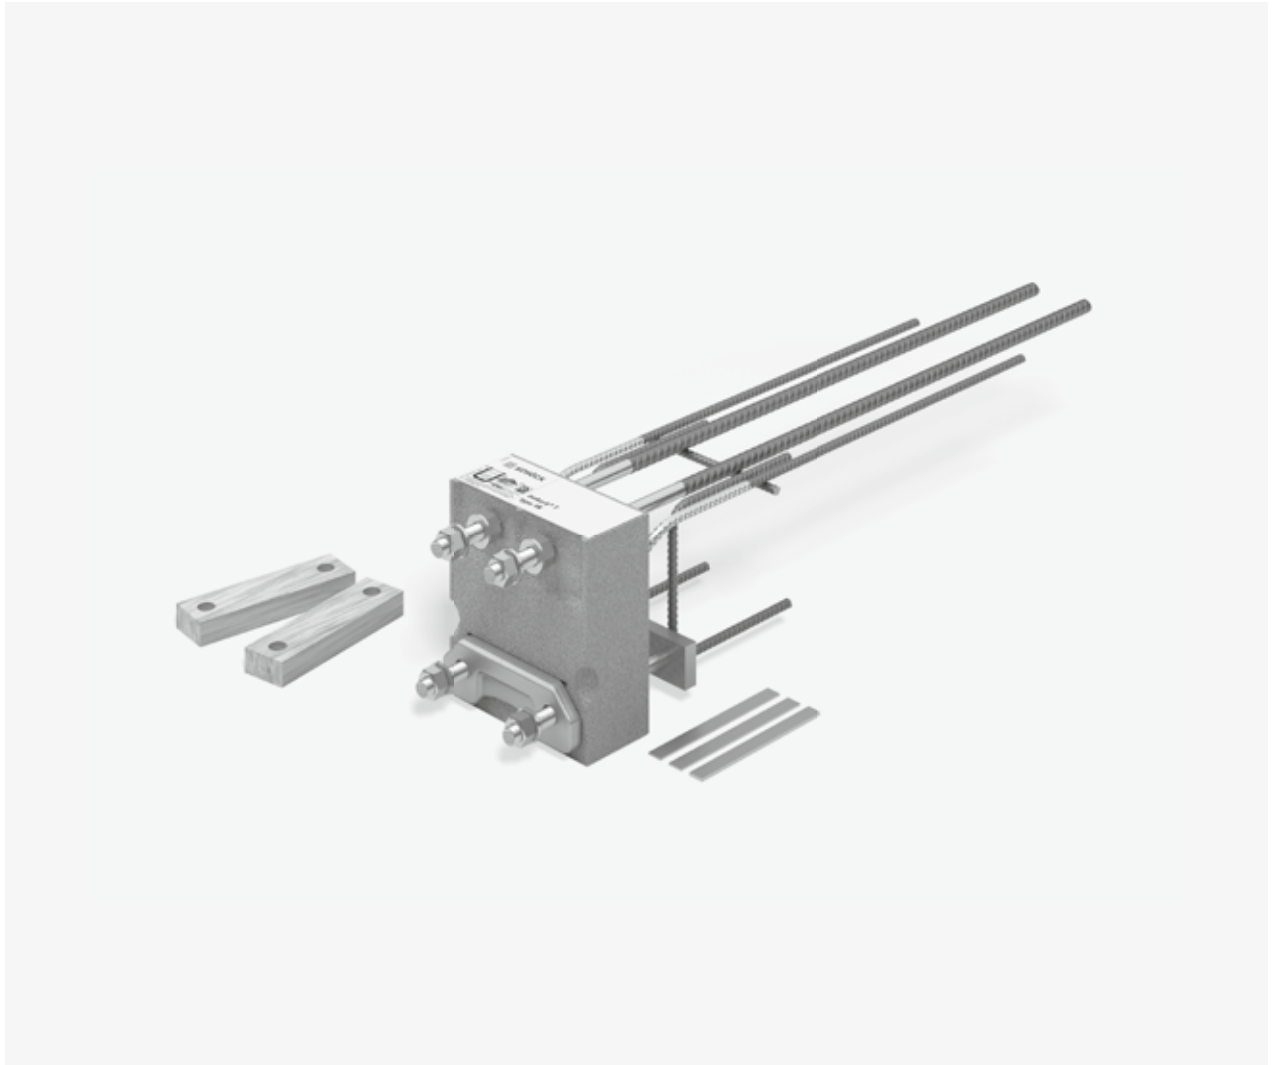



Schöck Isokorb® XT type SK

XT
type SK

Staal – Beton


Inbouwhandleiding – Betonbouw

Type SK-MM1




Type ✓


Type SK-MM1




Type SK-MM2



+ type Z



Afstandplaatjes meegeleverd

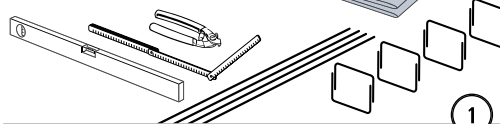


1




Snijd de afstandhouders nooit door.

Controleer of de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct bevestigd zijn.

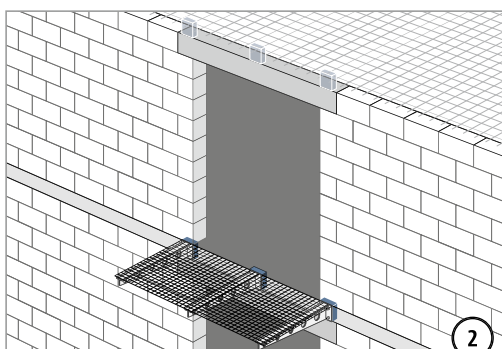


2

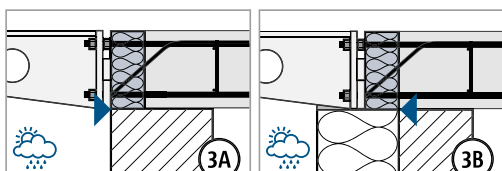

3A


3B

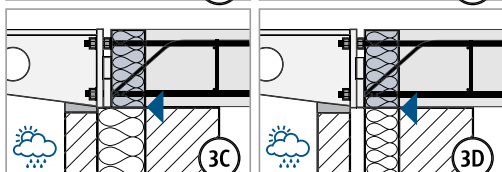

3C

3D

Type SK

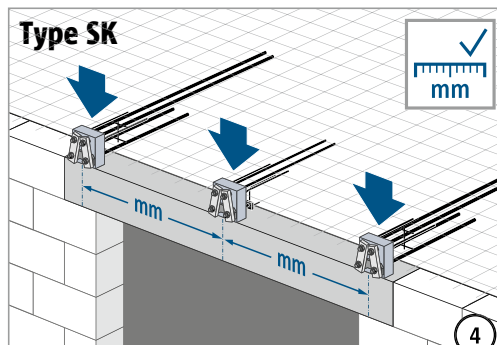


4

⚠ WAARSCHUWING




Opgelet: er kunnen delen naar beneden vallen als ze niet stevig vastzitten. Het plastic zakje met de afstandplaatjes moet met houten blokken en moeren worden bevestigd. Alleen installateurs van staalconstructies en balkons mogen de afstandplaatjes gebruiken.

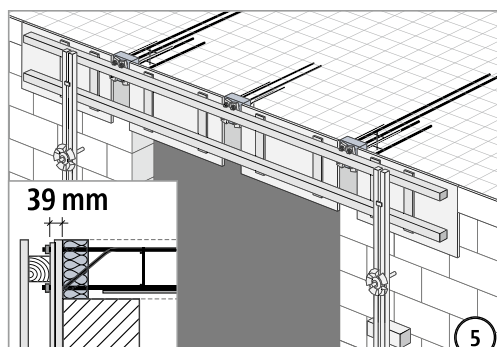




5

Type Z

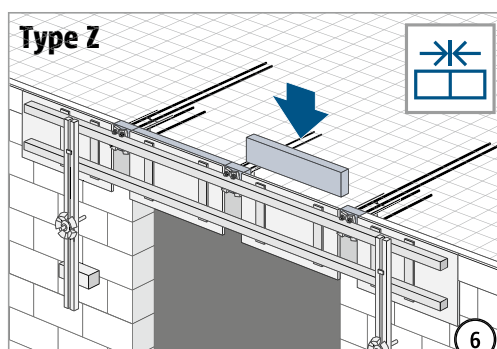

6

Inbouwhandleiding – Betonbouw

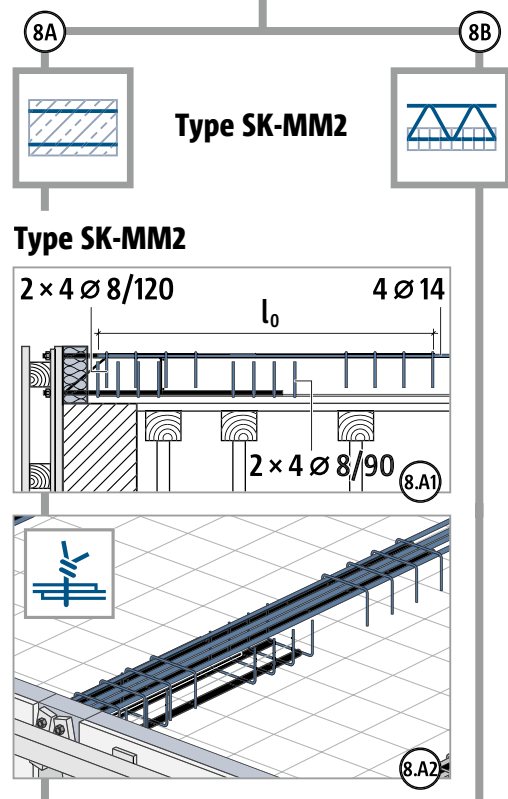
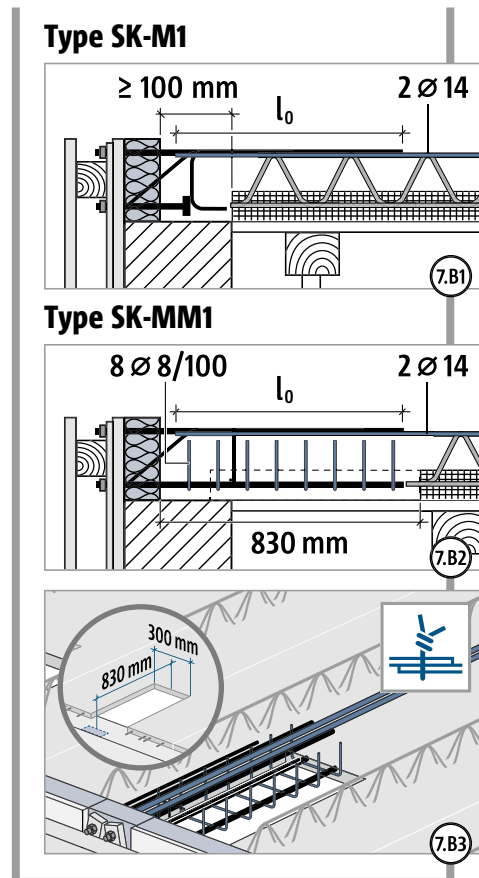
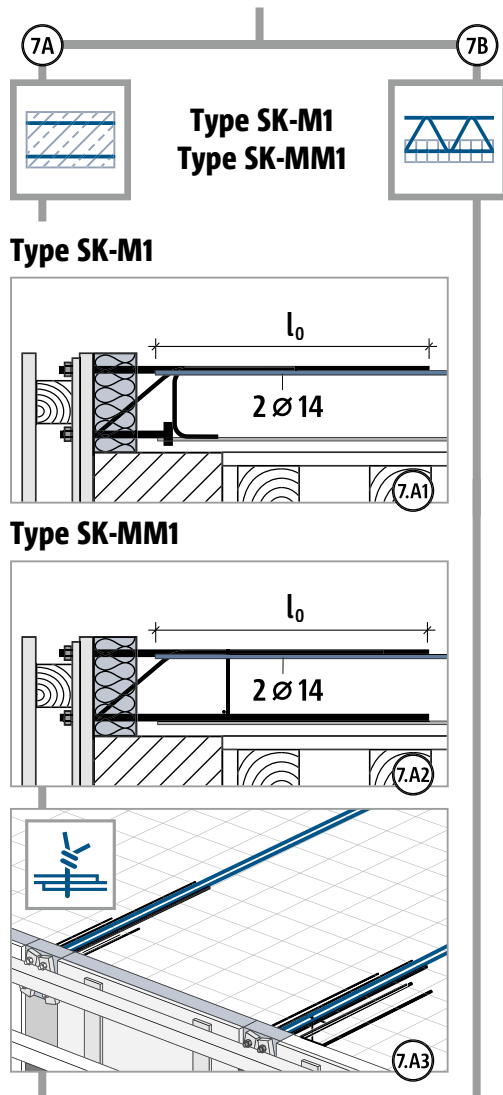


T
type SK

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Betonbouw


Type SK-MM2

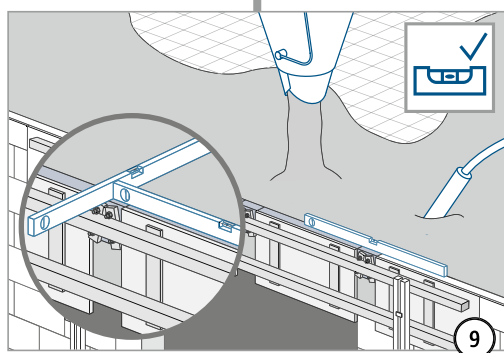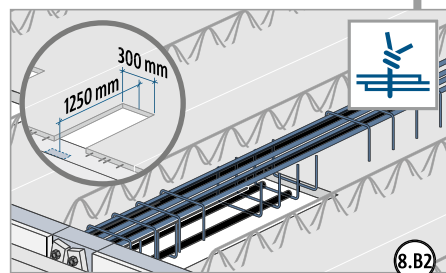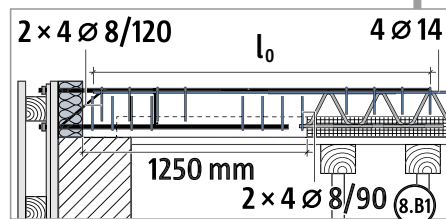

Controleer na het bekisten: Zijn de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct gemonteerd?

Inbouwhandleiding – Vrij uitkragende stalen balken

Type SK

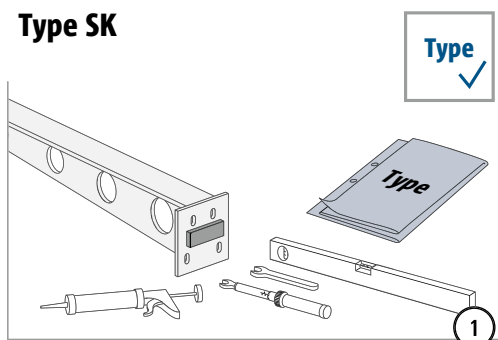


Vóór het maken van de kopplaten moeten op de werf de assen van de Schöck Isokorb®-schroefstaven die in het beton worden ingewerkt, gemeten worden.





⚠ WAARSCHUWING


Opgelet: er kunnen delen naar beneden vallen als ze niet stevig vastzitten. Afstandplaatjes, houten blokken en moeren moeten voor en tijdens de plaatsing van de bouwdelen

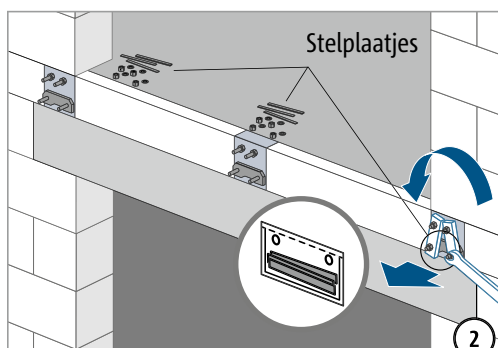

Voordat u de moeren losdraait, moet u controleren of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan proper en smeer ze.

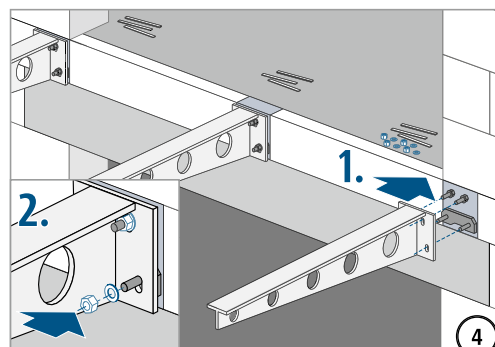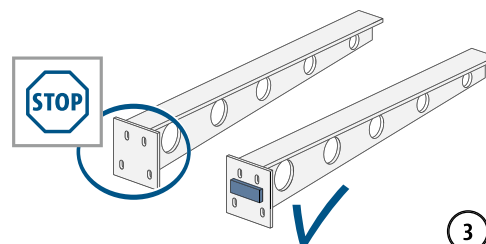

Te controleren voor de balkonaansluiting: De meegeleverde afstandplaatjes zijn noodzakelijk voor de correcte krachtsoverbrenging tussen de aangelaste nok aan de stalen plaat en de Isokorb® bij



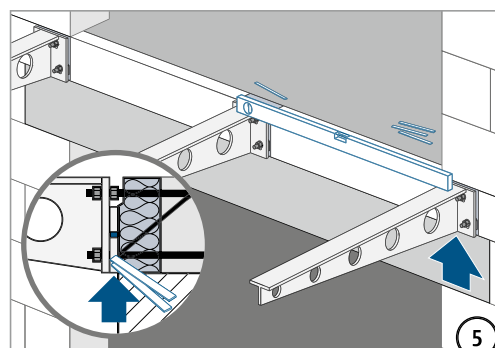


T
type SK

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Vrij uitkragende stalen balken

Type	Schroefdraad (trekkracht/druk)	Sleutelbreedte
SK-M1-V1	M16	24 mm
SK-M1-V2	M16	24 mm
SK-MM1-VV1	M16	24 mm
SK-MM2-VV1	M22	32 mm
SK-MM2-VV2	M22	32 mm

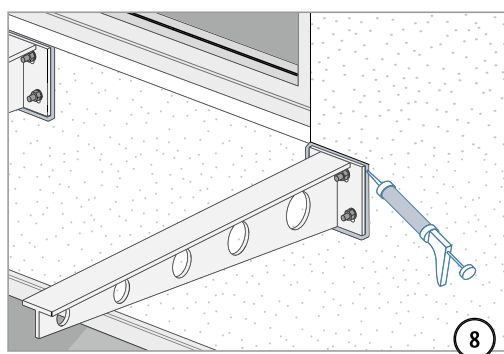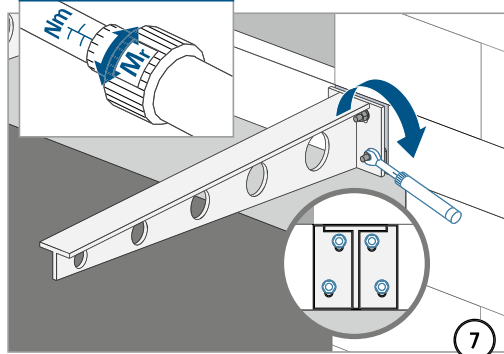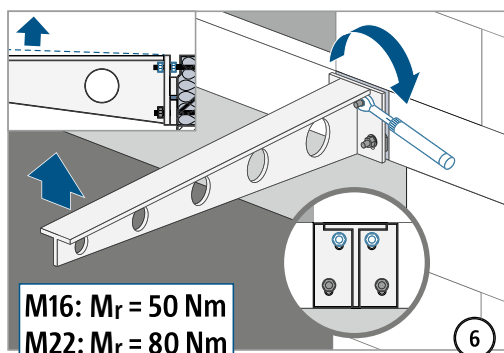T
type SK

Staal – Beton