

Preddimensioniranje balkona


Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona

Kolovoz 2019

Schöck Isokorb® T tip K

Statički sustav i pretpostavljena opterećenja

- ▶ Slobodno prepušteni balkoni
- ▶ Klasa betona C25/30 za balkon i ploču
- ▶ Razmak dilatacijskih reški 13,0 m
- ▶ Daljnje informacije i upute možete preuzeti iz Tehničkih informacija Schöck Isokorb® T za armirano betonske konstrukcije na: www.schoeck.hr/download

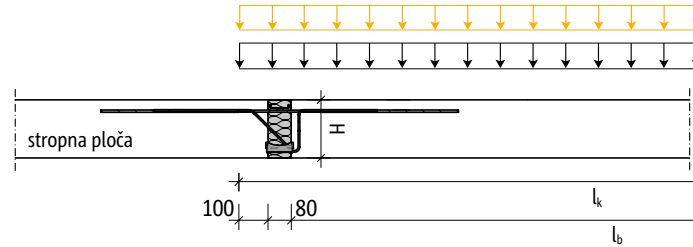


Schöck Isokorb® T tip KL	Isokorb®-visina H [mm]	$m_{Rd,y}$ [kNm/m]	$v_{Rd,z}$ [kN/m]	
M2-V1-RE1120-CV1	160	-10,9	61,8	
	180	-13,5	61,8	
	200	-16,1	61,8	
	220	-18,8	61,8	
M3-V1-RE1120-CV1	160	-14,5	61,8	
	180	-18,0	61,8	
	200	-21,5	61,8	
	220	-25,0	61,8	
M4-RE1120-CV1	160	-18,1	61,8	
	180	-22,5	61,8	
	200	-26,9	61,8	
	220	-31,3	61,8	
M5-V1-RE1120-CV1	160	-21,8	61,8	
	180	-27,0	61,8	
	200	-32,3	61,8	
	220	-37,5	61,8	
M6-V1-RE1120-CV1	160	-25,4	61,8	
	180	-31,5	61,8	
	200	-37,6	61,8	
	220	-43,8	61,8	
M7-V1-RE1120-CV1	160	-29,0	61,8	
	180	-36,0	61,8	
	200	-43,0	61,8	
	220	-50,0	61,8	
M8-V1-RE1120-CV1	160	-31,9	92,7	
	180	-39,7	92,7	
	200	-47,6	92,7	
	220	-55,5	92,7	
M9-V1-RE1120-CV1	160	-39,8	92,7	
	180	-49,7	92,7	
	200	-59,5	92,7	
	220	-69,3	92,7	

*) Kako bi upotreba bila sigurna, preporučamo sljedeće maksimalne dužine prepusta, l_k [m].

Schöck Isokorb® T tip Q

Statički sustav i pretpostavljena opterećenja

- ▶ Poduprti balkoni
- ▶ Klasa betona C25/30 za balkon i ploču
- ▶ Daljnje informacije i upute možete preuzeti iz Tehničkih informacija Schöck Isokorb® T za armirano betonske konstrukcije na: www.schoeck.hr/download

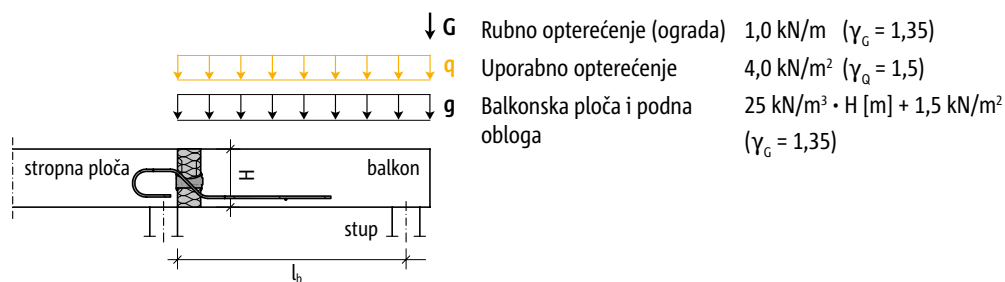

Schöck Isokorb® T tip QL	Isokorb®-visina H [mm]	$v_{Rd,z}$ [kN/m]	Maksimalna moguća dubina balkona l_b po pretpostavljenom opterećenju [m]	
			4,0 ▶	6,0 ▶
V1-REI120	160	54,8		
	180	54,8		
	200	54,8		
	220	54,8		
V2-REI120	160	82,1		
	180	82,1		
	200	82,1		
	220	82,1		

Pridržano pravo na tehničke izmjene
Datum izdavanja: Kolovoz 2019

Partner u Hrvatskoj
Nosivi Građevinski Elementi d.o.o.
Michael Unterhofer
Katančićeva 30
10430 Samobor
Telefon: +385 1 3378 924
Telefax: +385 1 3378 925
Mobil: +385 98 256 760
michael.unterhofer@schoeck.hr

Schöck Bauteile Ges.m.b.H
Thaliastraße 85/2/4
1160 Beč
Telefon: +43 1 786 5760
Telefax: +43 1 786 5760-20
office@schoeck.at
www.schoeck.com

 **Schöck**
Pouzdanost nosi