


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Płyta żelbetowa prefabrykowana, z podwyższeniem względem stropu

Ściana z fasadą wentylowaną

Detal - drzwi na górze / okno na dole

DCIK 17-02-TF | M 1 : 10

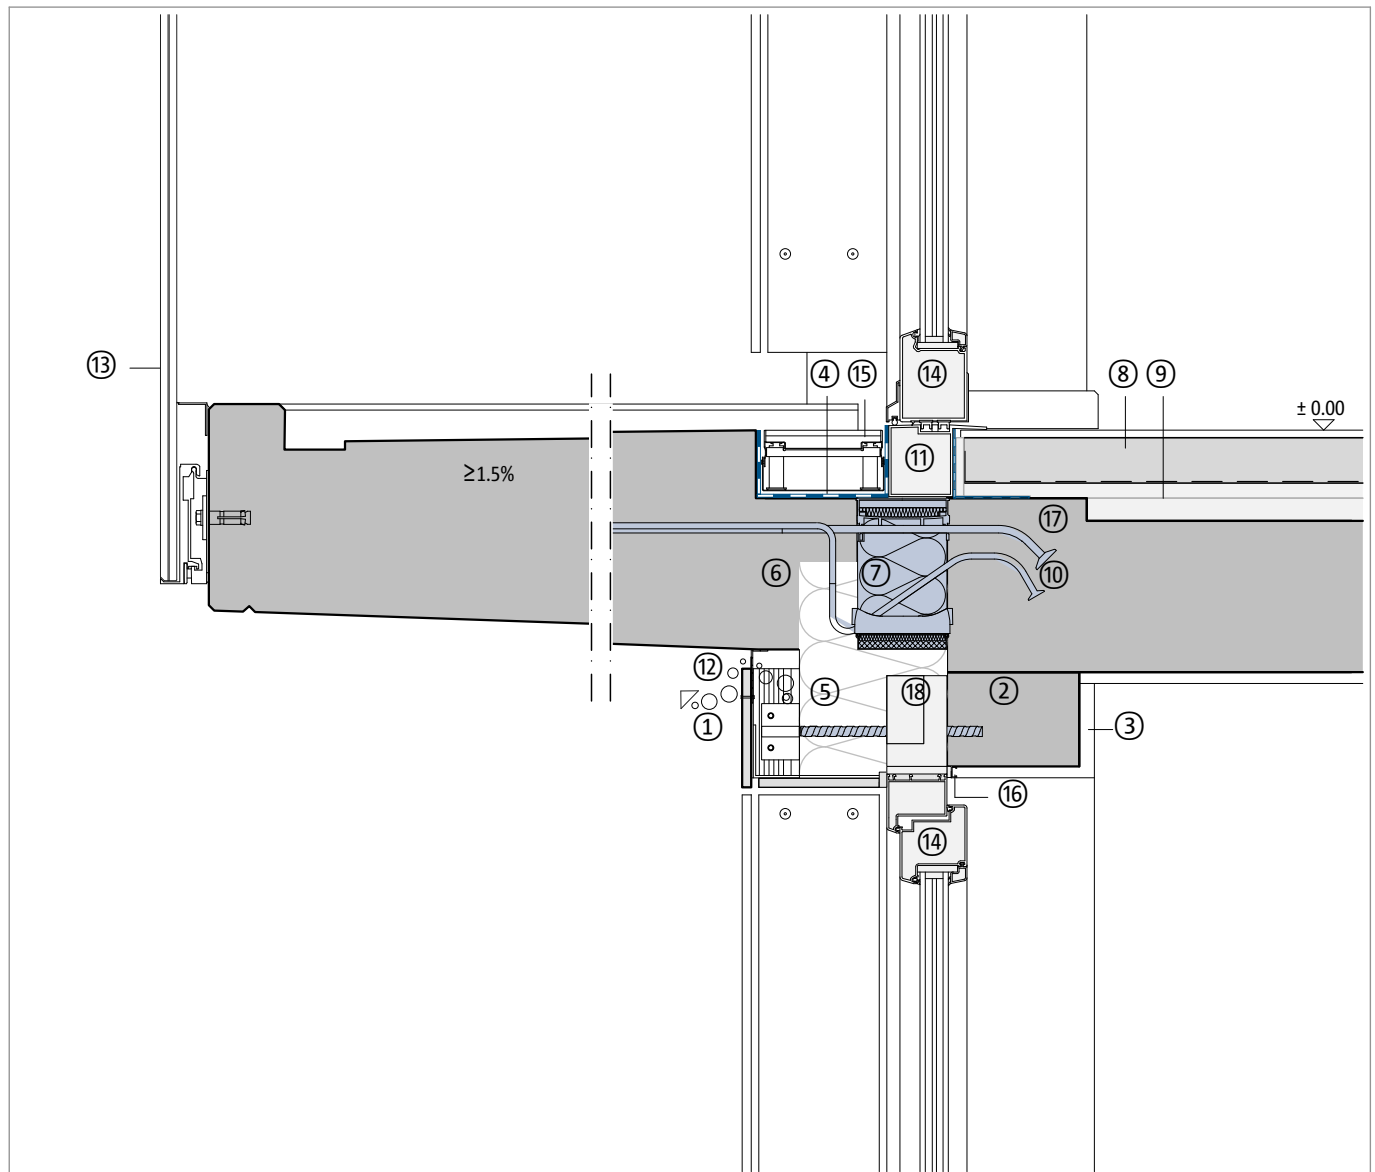

Element budowlany, przykład	
①	Ściana z fasadą wentylowaną (VHF), Isolink
②	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu K-O
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływająca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Wentylowanie
⑬	Balustrada
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Uszczelka / Profil podtynkowy
⑰	Nadciąg żelbetowy, zgodnie ze statyką
⑱	Profil montażowy okna / Kątownik metalowy

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.