SCHÖCK
Porteur de fiabilité

Schöck Dorn devient Schöck Stacon®.

SCHÖCK STACON® TYPE LD

Traiter les joints de dilatation.

Des goujons d’efforts tranchants pour une liaison sûre et sans contrainte d’éléments de construction en béton armé dans les joints de dilatation.

Un système simple, sûr et économique.

Pour la reprise des efforts structurels au droit des joints de dilatation il est souvent nécessaire de réaliser des constructions complexes. Avec la gamme Schöck Stacon® type LD, vous disposez désormais d'une solution technique efficace et économique.

Avantages

Evaluation Technique Européenne avec marquage CE.

Certification
Les goujons Schöck Stacon® Type LD bénéficient d'une Evaluation Technique Européenne (ETE-16/0545) et d'un Document Technique d'Application (DTA) en tant qu'éléments de liaison structurelle dans les ouvrages en béton armé.

Résistance élevée aux incendies
En combinaison avec la manchette de protection incendie disponible en option, la transmission des efforts est assurée avec une classe de résistance au feu R120.

Production sur-mesure
Schöck Stacon® type LD peut être adapté de manière optimale en fonction des charges à reprendre ou de l'environnement constructif. Une large gamme en diamètre et en finition, acier inoxydable et acier galvanisé à chaud, permet un choix adapté pour chaque configuration.

Grande rentabilité
L'utilisation d'acier à haute résistance permet d'utiliser des diamètres plus petits et des goujons plus courts.

Prêt à l'emploi
Schöck Stacon® est fabriqué en acier inoxydable et est livré prêt à l'emploi - pour un raccordement sûr et sans entretien.

Gamme de produits

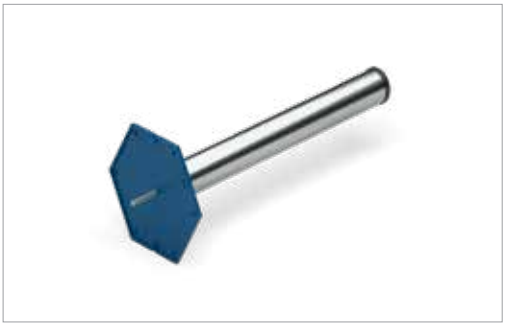

Schöck Stacon® type LD Part S
Gaine en acier inoxydable pour dilatation longitudinale. La platine plastique à clouer permet une fixation simple au coffrage

Schöck Stacon® type LD Part P
Gaine en plastique pour dilatation longitudinale. La platine plastique à clouer permet une fixation simple au coffrage

Schöck Stacon® type LD Part ZN
Goujon simple en acier galvanisé haute résistance. Pour utilisation en intérieur

Schöck Stacon® type LD Part A4
Goujon en acier inoxydable haute résistance. Pour utilisation intérieure ou extérieure

Schöck Stacon® type LD-Q Part S
Gaine en acier inoxydable pour des dilatations longitudinales et transversales

Schöck Stacon® type LD BSM
Manchette de protection incendie, à glisser sur le goujon

LE SAVOIR-FAIRE DE SCHÖCK

La garantie de la bonne solution

Avec nos produits et systèmes d'avenir, nous répondons à toutes les exigences structurelles, constructives et de stabilité des applications dans les nouvelles constructions comme dans les bâtiments existants. Nous nous concentrons en particulier sur la réduction des nœuds constructifs, l'amortissement des bruits d'impact et les techniques d'armature.

Balcons, galeries, auvents

Murs, colonnes

Acrotères, garde-corps

Façades

Dalles

Escaliers

SCHÖCK
Porteur de fiabilité

Schöck Belgique SRL
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tél : +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com
www.schoeck.com

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C005754

07.2022/LU-fr/220471