



Schöck Isokorb® Typ 120mm Bewehrungslängen:


Schöck Isokorb XT_K(-F)-M1-V1/V2 bis XT_K(-F)-M6-V1/V2

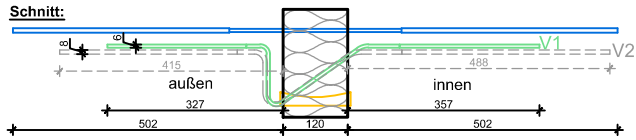


Schöck Isokorb XT_K(-F)-M3-VV bis XT_K(-F)-M5-VV

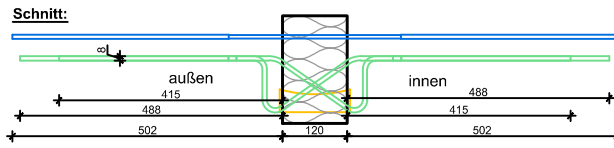


Schöck Isokorb XT_K(-F)-M6-VV bis XT_K(-F)-M8-VV

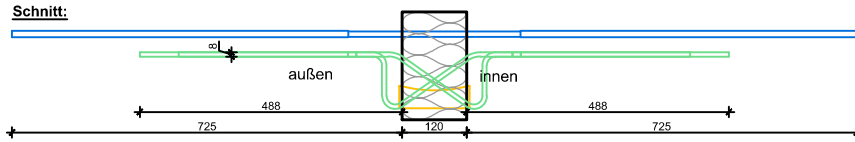


Schöck Isokorb XT_C-L(R)-M2-V2 (=max. Stablängen)

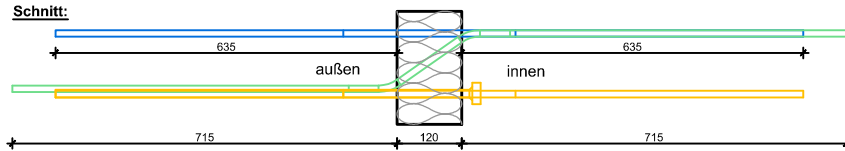


Schöck Isokorb XT_Q-V(V)1 bis XT_Q-V(V)4

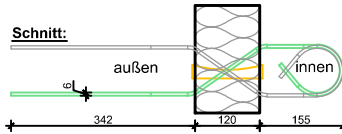


Schöck Isokorb XT_Q-V(V)5

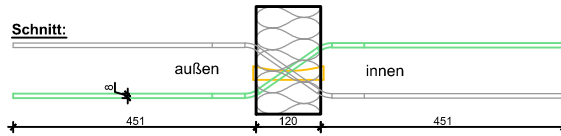


Schöck Isokorb XT_Q-V(V)6 bis XT_Q-V(V)9 + XT_Q-P-V(V)1 bis XT_Q-P-V(V)3

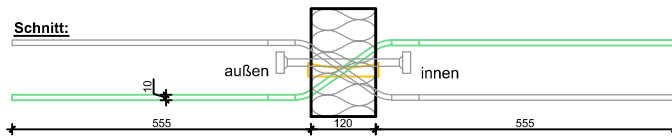

Schöck Isokorb XT_Q-V(V)10 + XT_Q-P-V(V)4 und XT_Q-P-V(V)5

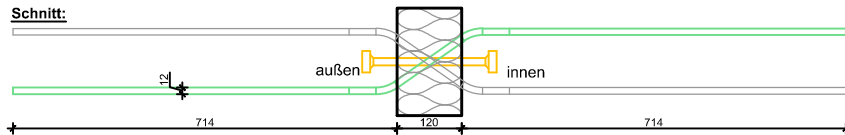

Schöck Isokorb XT_Q-V(V)11 + XT_Q-P-V(V)6 bis V(V)10

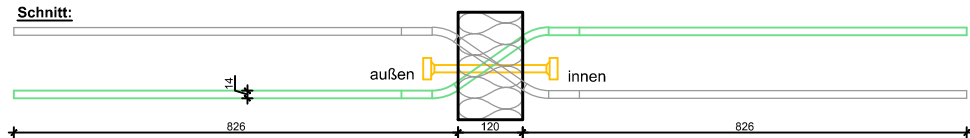

Schöck Isokorb XT_D-MM2-VV1 bis XT_D-MM5-VV3

