

Schöck Isokorb® CXT typ KL-F






CXT
typ KL-F

Železobeton – železobeton




Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

CXT
typ KL-F


Železobeton – železobeton

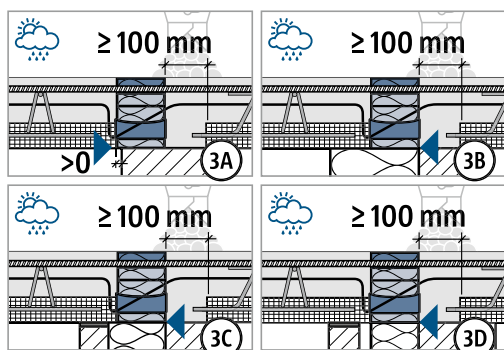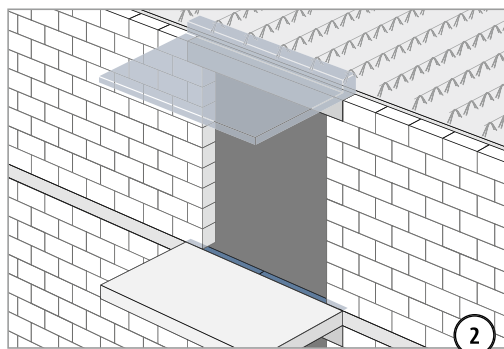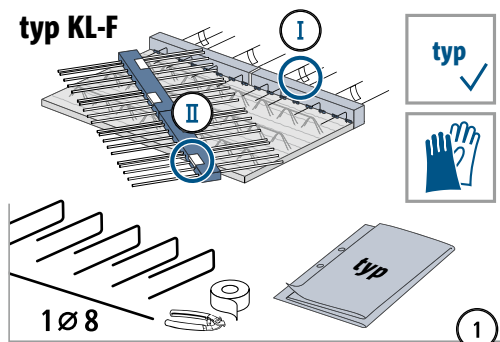


Tlačenou oblast je nutno vyplnit betonem! Šířka monolitického pásu ≥ 100 mm.

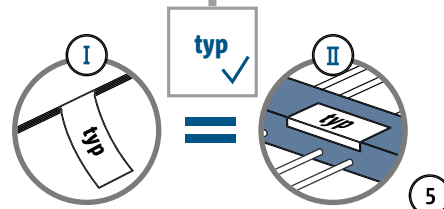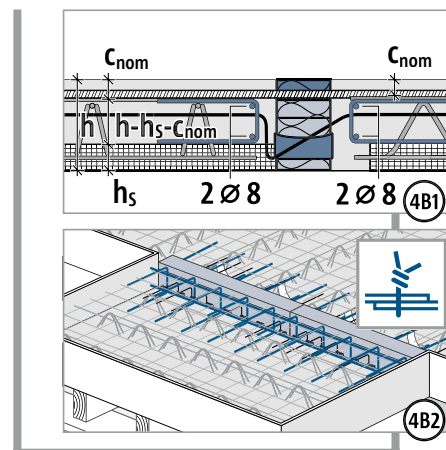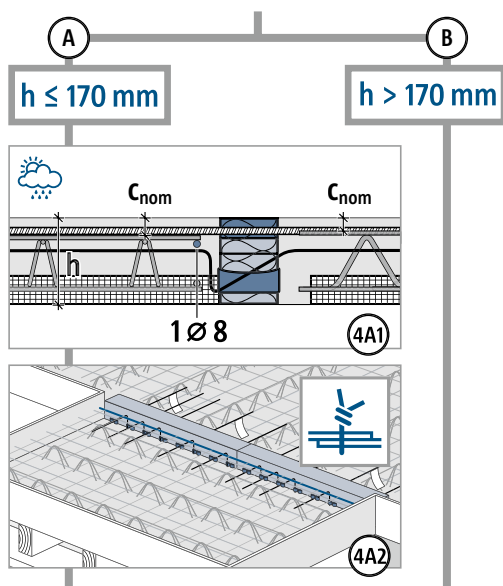

Je nutno dbát na to, aby se typové označení shodovalo.





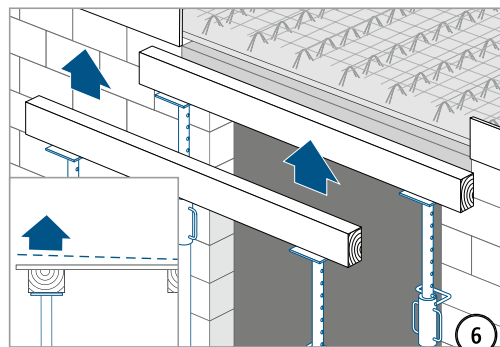


Bednění se musí nadvýšit dle pokynů v prováděcí dokumentaci.

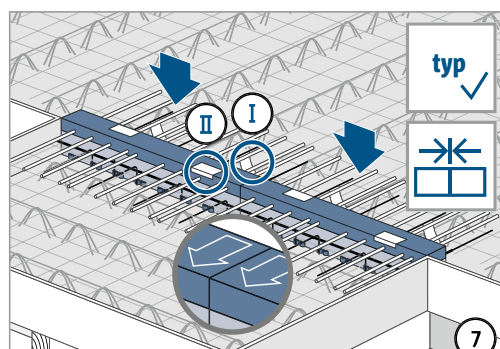

Horní díl (II) s taženými pruty je nezbytně nutno zabudovat!

Montážní návod pro zabudování prefabrikátu na stavbě

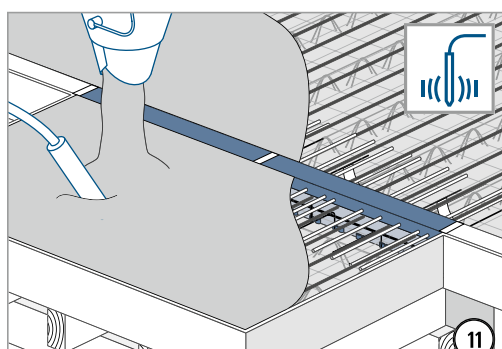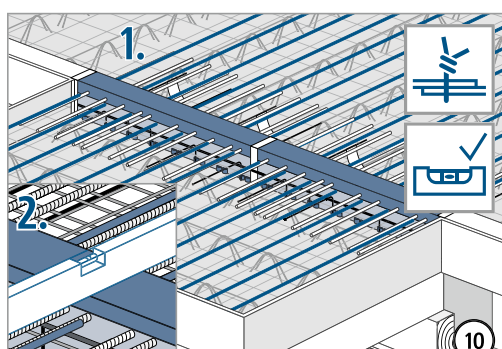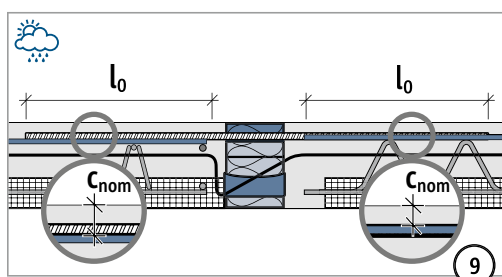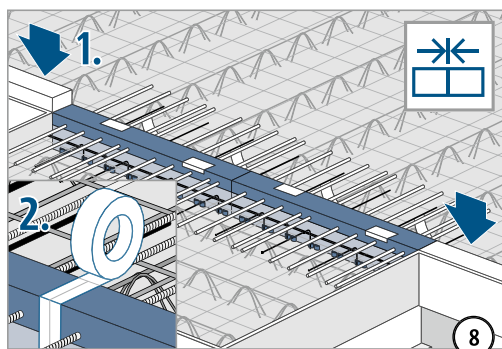CXT
typ KL-F

Železobeton – železobeton