


## Schöck Isokorb® T type S

T  
type S


Acier - Acier

## Instructions de mise en œuvre







### Type S-N




### Type S-V

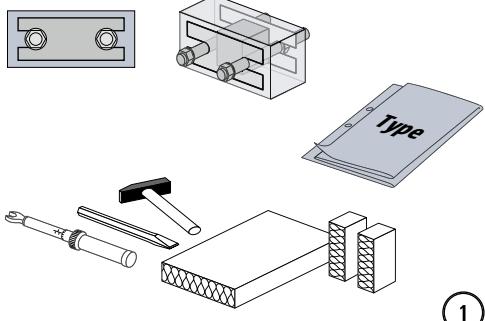






Tester le fonctionnement correct de tous les filetages. Si nécessaire, nettoyer et lubrifier au préalable !

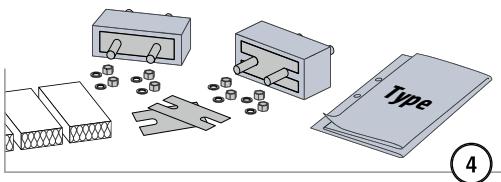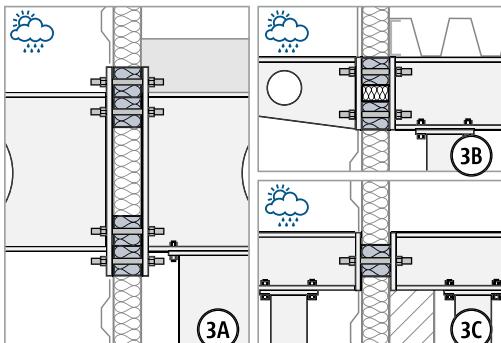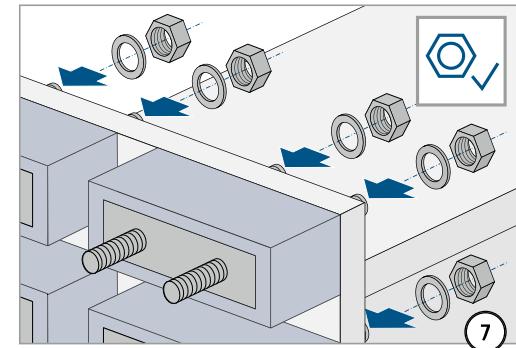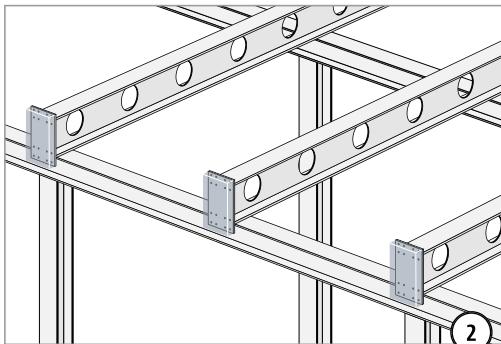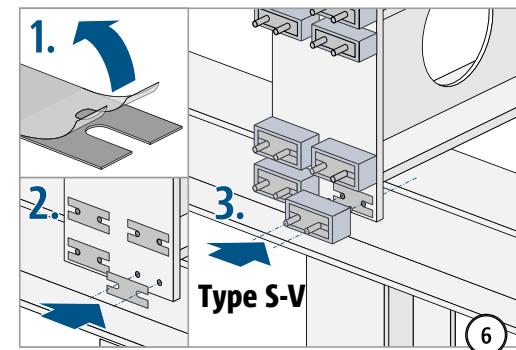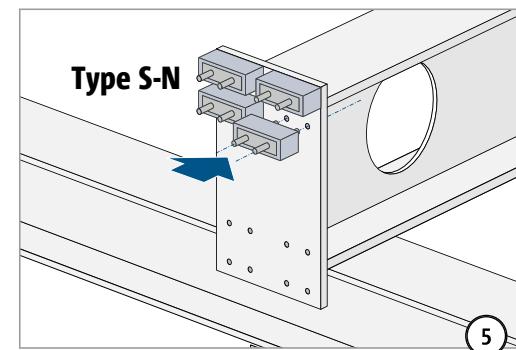


Type	Filetage	Ouverture de clé
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

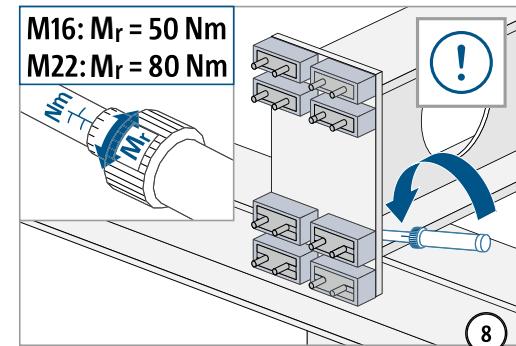

## Instructions de mise en œuvre

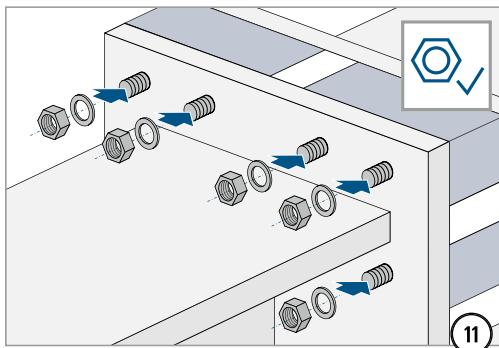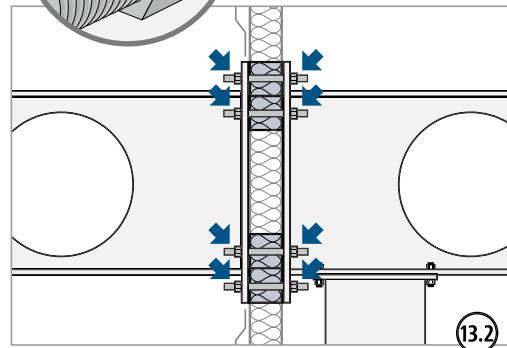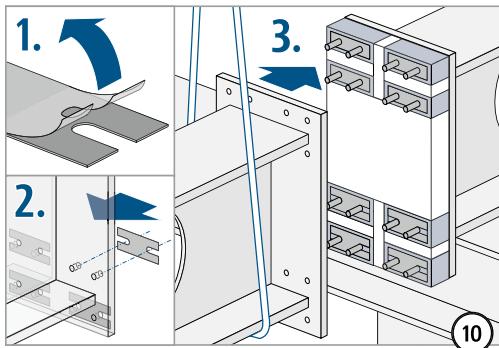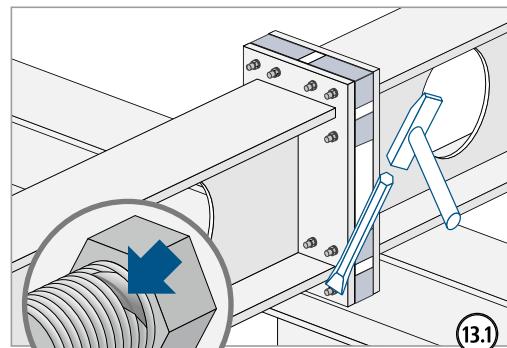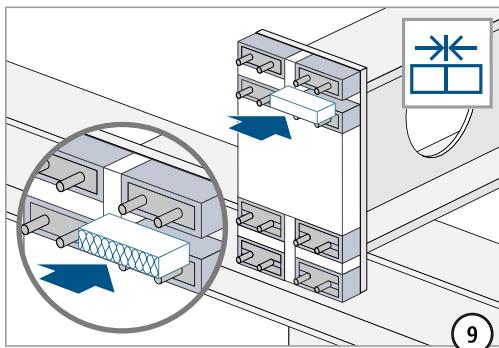

Type	Filetage	Ouverture de clé
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

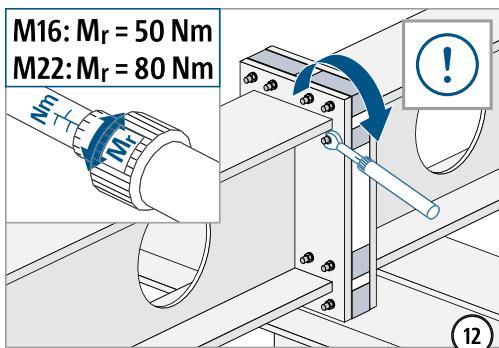T  
type S

Acier – Acier





